

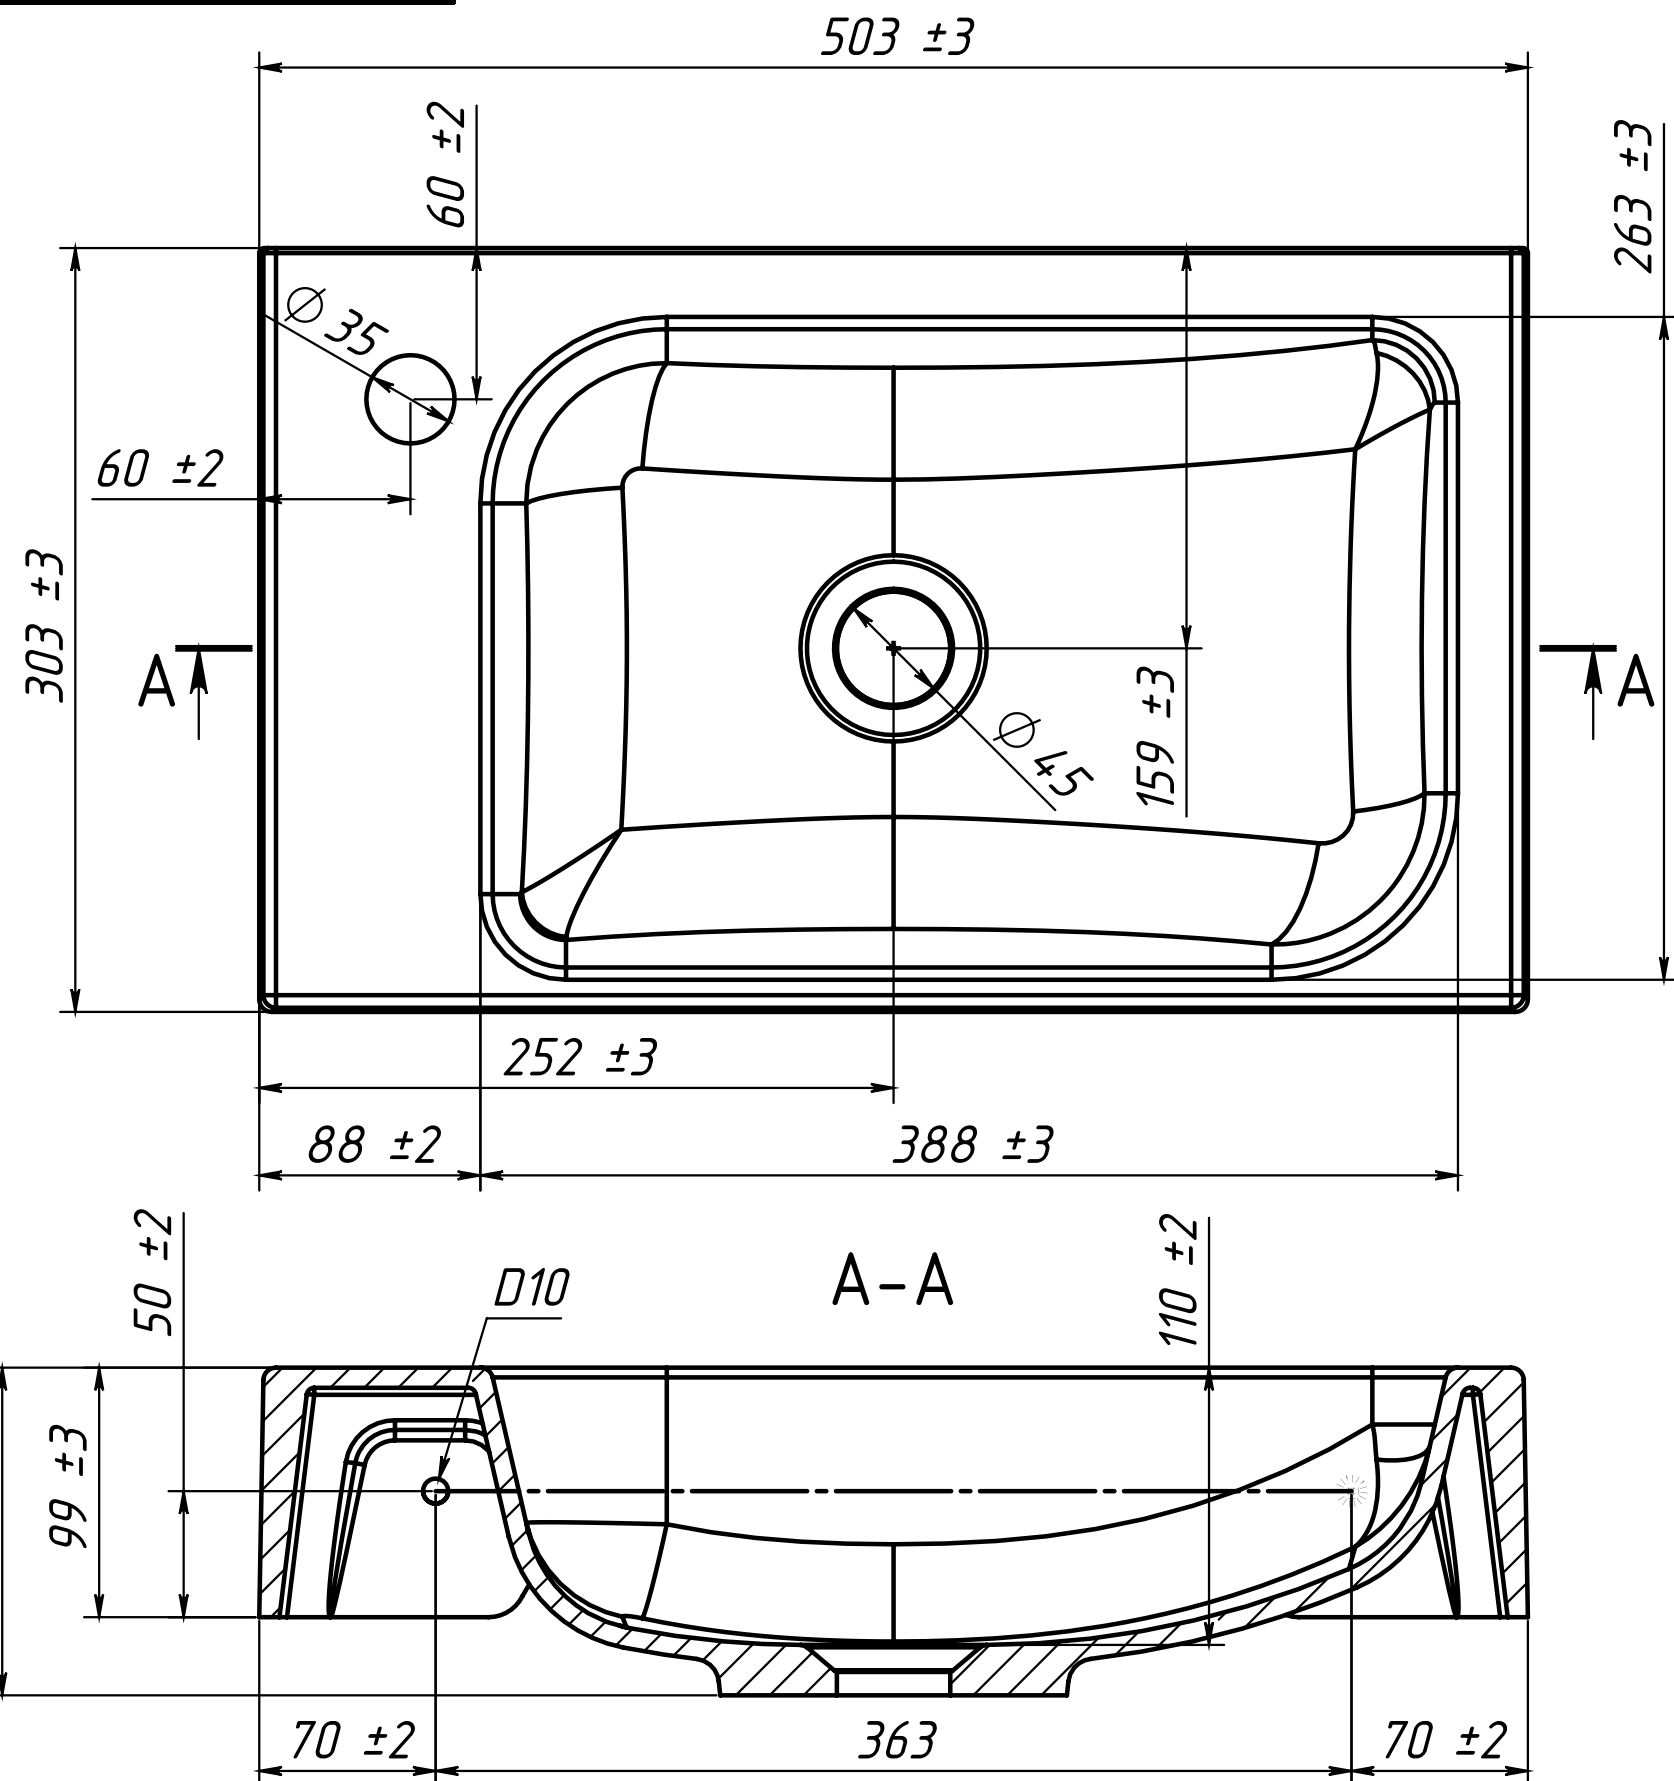


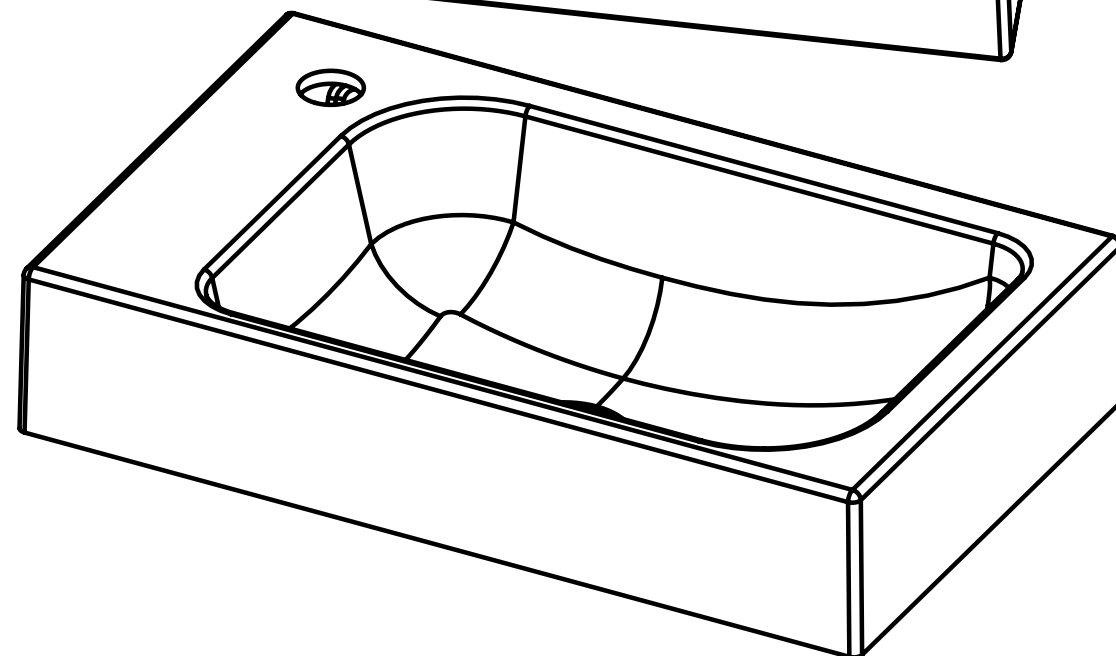

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КРЕПЁЖ -
Анкерный болт с гайкой 8/75, установка
на бетон или неполый кирпич. Максимальная
нагрузка на умывальник 70 кг.

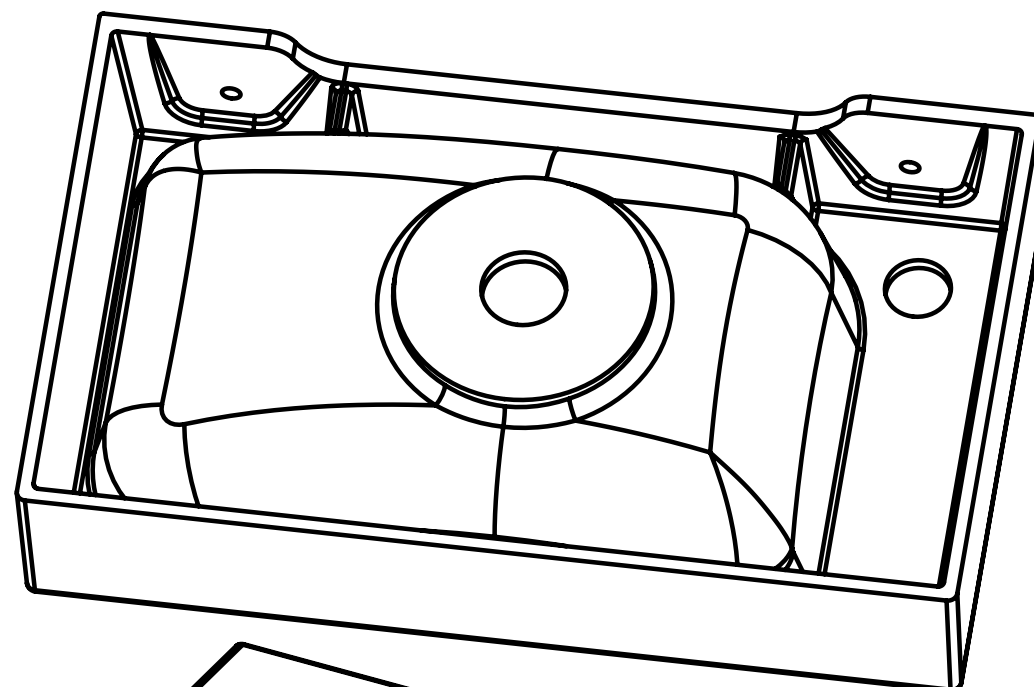

Умывальник Темпо Т-500R - изображено
Умывальник Темпо Т-500L - зеркальное изображение

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата

Умывальник Темпо Т-500R